เครื่องพ่นหมอกควันสวิงฟอกซ์
รุ่น เอส.เอ็น. 50
ผลิตในประเทศเยอรมันนี


- สำหรับกำจัดยุงและแมลงนำโรคทุกชนิด
- มีค่า VMD ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุขและได้รับการรับรองการใช้งาน จากองค์การอนามัยโลก (WHO)
- เป็นเครื่องที่มีคุณสมบัติทนทานต่อการใช้งาน พร้อมมีอะไหล่บริการของเครื่องไม่น้อยกว่า 7 ปี
- มีช่างที่มีประสบการณ์และชำนาญในการซ่อมบำรุงเครื่องพ่น
- เป็นเครื่องพ่นที่นำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 40 ปี




สวิงฟอกซ์
รุ่น เอส.เอ็น. 50

ข้อมูลทางเทคนิค

ถังบรรจุน้ำยา/ถังบรรจุน้ำมัน	ทำด้วยสแตนเลสสตีลทนการกัดกร่อน
ห้องเผาไหม้/กำลังที่ออก	18.7 กิโลวัตต์/25.4 แรงม้า
อัตราการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง	2 ลิตร/ชั่วโมง
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง	1.4 ลิตร
ความจุของถังน้ำยาเคมี	6.5 ลิตร
ความดันในถังน้ำมันเชื้อเพลิง	0.12 - 0.13 บาร์
ความดันในถังบรรจุน้ำยาเคมี	0.3 - 0.35 บาร์
ปริมาณการฉีดพ่นน้ำยา (เบอร์ 12)	27.4 ลิตร/ชั่วโมง
ความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (span)	1.1
การจุดระเบิด	ใช้พลังงานจากถ่านไฟฉาย 4 ก้อน คอยล์จุดระเบิดสัญญาณอิเล็กทรอนิกส์
น้ำหนัก (เครื่องเปล่า)	8.75 กิโลกรัม
ขนาดเครื่อง (กว้างxยาวxสูง)	133x29x33 ซม.

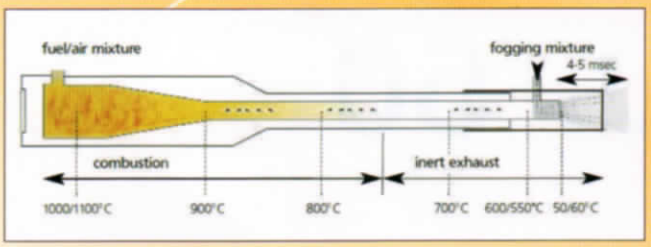



ระบบการพ่นหมอกควันของเครื่องสวิงฟอกซ์ รุ่น SN 50 (เป็นคุณลักษณะพิเศษเฉพาะ) ช่วยรักษาคุณภาพของสารเคมีที่ใช้พ่น โดยการให้สารเคมีสัมผัสความร้อน (จุดหยดน้ำยา) ที่อุณหภูมิ 50/60 องศาเซลเซียส ในเวลาเพียง 4-5/1,000 วินาที (0.004 – 0.005 วินาที) สารเคมีแตกตัวเป็นละอองหมอกควันเล็กๆ ขนาด 0.1-60 mm ที่ไม่ทำลายประสิทธิภาพของน้ำยาที่ใช้พ่น

มาตรฐานขนาดละอองสารเคมีของเครื่องพ่นสวิงฟอกซ์สามารถพ่นสารเคมีได้ตามมาตรฐานขององค์การอนามัยโลก (WHO) ทั้งสูตรน้ำมัน (ท่อผสมหมอก) และสูตรน้ำ (หัวพ่นพิเศษ)

อุปกรณ์มาตรฐานประจำเครื่อง

- ท่อผสมหมอก 1 ชุด
- สายสะพาย 1 เส้น
- หัวฉีดพ่นสารเคมี เบอร์ 0.8 : 14 ลิตร/ชั่วโมง = 1 หัว
  เบอร์ 1.0 : 20.5 ลิตร/ชั่วโมง = 1 หัว
  เบอร์ 1.2 : 27 ลิตร/ชั่วโมง = 1 หัว
- กรวยเชื้อเพลิง 1 อัน
- กรวยน้ำยาเคมี 1 อัน
- เครื่องมือประจำเครื่อง 1 ชุด
- หนังสือคู่มือ 1 เล่ม
- *กล่องเก็บเสียง** 1 อัน

(**ซื้อเพิ่มเติม ไม่รวมอยู่ในอุปกรณ์มาตรฐานประจำเครื่อง)

* ใบรับรองสำหรับเครื่องพ่นหมอกควันที่ส่งตรวจ เป็นไปตามที่องค์การอนามัยโลก (WHO) กำหนด



Imperial College London

IPARC

INTERNATIONAL PESTICIDE APPLICATION RESEARCH CENTRE
Imperial College, Silwood Park
Buckhurst Road, Sunninghill,
Ascot, Berkshire, SL5 7PY, UK

Safe and efficient application for chemical and biological pest management

Fax direct to IPARC 0207 5942 450
http://www.iparc.org.uk

CERTIFICATE OF COMPLIANCE

This is to certify that the:

SWINGFOG SN-50 Hand Carried Thermal Fogger sample in SN-50-10, SN50-10 PE, SN50, SN 50 PE formats

Supplied by Swingtec GmbH
Postfach 13 22, 88307 ISNY GERMANY e.mail info@swingtec.de

Were evaluated at the International Pesticide Application Research Centre (IPARC), Imperial College London, Silwood Park, UK

The samples supplied were found to be:

FULLY COMPLIANT

with the requirements of the ***WHO Equipment for Vector Control Specification Guidelines*** (WHO/HTM/NTD/WHOPES/2010.9) REVISED EDITION 2010

This requires the resonator steel to be heat resistant to a minimum of 1050 degrees C (page 47 sect 7.2.)

for: **Portable Thermal Foggers**

Tested at IPARC by:

E.W. Thornhill
Consultant

28 July 2011

ผู้นำเข้าและผู้จำหน่าย

UEA ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเอ็นจิเนียริ่ง-เกษตร (ประเทศไทย)

20/6 หมู่ 2 ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมืองนนทบุรี
จังหวัดนนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 0-2447-4681, (อัตโนมัติ) 0-2881-6470

แฟกซ์ 0-2881-6480

E-mail : ueasaha@yahoo.co.th

Facebook : www.facebook.com/swingtec.uea

Line : uea6422