เครื่องพ่นฝอยละอองละเอียด (ULV)
ฟอนแทนพอร์ตต้าสตาร์ เอส 50
ผลิตในประเทศประเทศเยอรมันนี

- ใช้สำหรับกำจัดยุงและแมลงนำโรคทุกชนิด
- มีค่า VMD ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข
- มีระบบการทำงานแบบปั้มโรตารี่ แบบอัดอากาศหัวพ่นด้วยแรงดันสูง
- มีช่างที่มีประสบการณ์และชำนาญในการบำรุงรักษา
- เป็นเครื่องพ่นที่นำเข้าและจำหน่ายในประเทศไทยไม่น้อยกว่า 40 ปี

ฟอนแทน
พอร์ตต้าสตาร์ เอส 50

ข้อมูลทางเทคนิค

เครื่องยนต์	2 จังหวะ
สมรรถนะเครื่องยนต์	2 แรงม้า
ส่วนผสมน้ำมันเครื่อง : น้ำมันเบนซิน	1:50
ชนิดน้ำมันเชื้อเพลิง	แก๊สโซฮอล์ 95 ผสมกับออโต้ลูป (2T)
ระบบจุดระเบิด	ใช้ระบบอิเล็คโทรแมกเนติค
ระบบสตาร์ท	แบบมือดึงมีลานม้วนกลับ
คาร์บูเรเตอร์	ระบบไดอะแฟรม
การใช้เชื้อเพลิง	0.9 ลิตร/ต่อชั่วโมง
ปั้มลม	แบบโรตารี่ปลอดการบำรุงรักษา
ค่าเฉลี่ยอัตราการไหล 2.2 ลิตร/ชม.	ค่าเฉลี่ยละออง (VMD) 18.0 ไมครอน
ความสม่ำเสมอของการผลิตละอองสารเคมี (span)	0.8
ความจุของถังน้ำมันเชื้อเพลิง	1 ลิตร
ความจุของถังน้ำยาเคมี	3 ลิตร
น้ำหนักเครื่องเปล่า	13.4 กิโลกรัม
ขนาดรอบนอก	41x43x48 ซม.(กว้างxยาวxสูง)
ความเร็วลมที่หัวฉีด	200 เมตร/วินาที

ละอองน้ำยาที่พ่นด้วยเครื่อง ULV Fontan Portastar S 50 ขนาด 2-20 ไมครอน

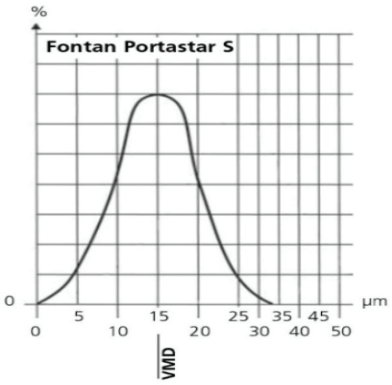

ขนาดละอองน้ำยา (ค่า VMD) ทุกเม็ดละอองน้ำยาเล็กกว่า 20 ไมครอน

อุปกรณ์มาตรฐานประจำเครื่อง

• ชุดหัวฉีดเบอร์	เบอร์ 30	1 ลิตร/ชั่วโมง
	เบอร์ 45	2 ลิตร/ชั่วโมง
	เบอร์ 58	3 ลิตร/ชั่วโมง
	เบอร์ 84	6 ลิตร/ชั่วโมง
• ชุดเครื่องมือ	1	ชุด
• กรวยเติมน้ำมันเชื้อเพลิง	1	อัน
• กรวยเติมสารเคมี	1	อัน
• คู่มือการใช้เครื่อง	1	เล่ม

ผู้นำเข้า

UEA ห้างหุ้นส่วนจำกัด สหเอ็นจิเนียริ่ง-เกษตร (ประเทศไทย)

E-mail : ueasaha@yahoo.co.th

Facebook : www.facebook.com/swingtec.uea

Line : uea6422